


S.C.DRUM PROIECT S.R.L

**AUTORITATE CONTRACTANTA
COM.BRUSTUROASA,JUD.BACAU**

LUCRARE;

**LUCRARI DE REPARATIE
DRUM DC 143,CAMENCA,COM.
BRUSTUROASA,JUDETUL BACAU**

PROIECT NR.12.1/2025



**DEVIZ OFERTA
(FARA VALORI)**


FORMULAR F1

Obiectiv : LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC 143,CAMENCA,COM.BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU
 Proiectant : S.C.DRUM PROIECT S.R.L. BACAU

Centralizatorul
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M
		lei	lei	
1	2	3	4	
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatilor			
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului			
4	Investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.001	PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=820.0MP			
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoarea adaugata				
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)				

Proiectant



FORMULAR F2

Obiectiv :

LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC 143,CAMENCA,COM.BRUSTUROASA,JUDETUL BACAU S.C.DRUM PROIECT S.R.L. BACAU


Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=820.0MP

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	MENC08 PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=820.0MP	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata (21%)	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant
S.C.DRUM PROIECT S.R.L. BACAU



Persoana juridica achizitoare
COMUNA BRUSTUROASA, JUDETUL
BACAU

Formularul F3

Obiectivul: 0312 3259623 LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC 143, CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU
Obiectul: 0001 45233120 PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=820.0MP
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MENC08 PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=820.0MP

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Denumire				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	DI02F1	[5] MP.	820.000						
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMER									
BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIEL PREP LA									
CALD CU DECAP MECAN									

002 TSC35B3 [10] 100 MC. 0.330
INCARC. AUTO CU INCARC. FRONTAL MATERIAL
REZULTAT DIN DECAPARE/FREZARE CU AUTO LA
DISTANTA DE 5KM

003 TRA01A05 TONA 77.080
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

004 2002920 TONA 77.080
PREPARARE BETON ASFALTIC BAPC16 CU
PIETRIS CONCASAT PENTRU REPARAREA
SUPRAFETELOR DEGRADATE SI PLOMBARE GROPI

005 TRA01A43 TONA 77.080
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 43 KM.

006 DB22B1 [1] 100 MP. 8.200
INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE
CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA

007 DF24A1 BUC. 16.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

008 DF27A1 ORA 60.000
PILOTIPI DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CONST, REP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA					
TOTAL cu TVA					

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C.DRUM PROIECT S.R.L. BACAU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F E R V (Tel:2109807)



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC 143, CAVENCA, COM. BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU

Deviz: MENC08 PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=820.0MP


Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2002920 PREPARARE BETON ASFALTIC BAPC16 CU PIETRIS CONCASAT PENTRU REPARAREA SUPRAFETELOR DEGRADATE SI PLOMBARE GROPI	TONA	77.08				182.680
2	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	11.32				15.277
3	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	475.60				0.523
4	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA	KG	688.80				0.758
5	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	9.60				0.000
6	6103294 VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3	KG	0.29				0.000
7	6200676 NTR 90-80	KG	295.20				0.369
8	6202507 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.16				0.000
9	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.37				0.369
10	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	24.32				0.344
11	6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50	BUC.	38.40				0.036
12	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJIE MARE	BUC.	5.76				0.018
13	6716156 COVOR PVC FARA SUPTOT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361	MP.	0.70				0.000
14	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	BUC.	1.28				0.003
15	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848	BUC.	1.28				0.003
16	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848	BUC.	1.28				0.003
17	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848	BUC.	1.28				0.003
18	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	2.56				0.011
19	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT TIP B6, PRIORITATE FATA DE CIRCULATIA DIN SENS INVERS	BUC.	5.12				0.017
	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.					

DEVIZ: MENC08 PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=540.OMP

pag. 2

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
20	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	2.56				0.008
21	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	1.28				0.004
	T O T A L			RON			200.427
				EURO			

PROIECTANT,

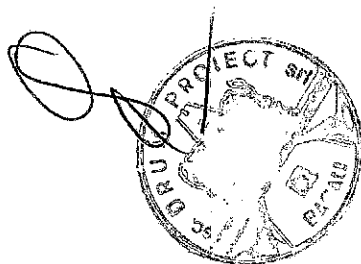


Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC 143, CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU

Deviz: MENC08 PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=540.0MP

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	307.500			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	270.600			
3	10131 ASFALTATOR CAT.3	270.600			
4	10821 DULGHER PODURI CAT.2	58.344			
5	19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	58.344			
6	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ CAT.2	367.496			
	TOTAL	1332.883	RON		
			EURO		

PROIECTANT,



FORMULAR C8


Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC 143, CAMECA, COM. BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU

Deviz: MENC08 PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=820.0MP

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1156 MASINA DE FREZAT ASFALT WIRTGEN 500	45.920		
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	28.700		
3	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	1.280		
	TOTAL	75.900	RON	
			EURO	

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATIE DRUM DC 143, CAMENCA, COM. BRUSTUROASA, JUDETUL BACAU

Deviz: MENCOS PLOMBARI SISTEM RUTIER EXISTENT S=540.0MP

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4		5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	154.160					
	1.001 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 5 KM.	77.080					
	1.002 TRA01A43 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 43 KM.	77.080					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	TOTAL	154.160				RON EURO	

